


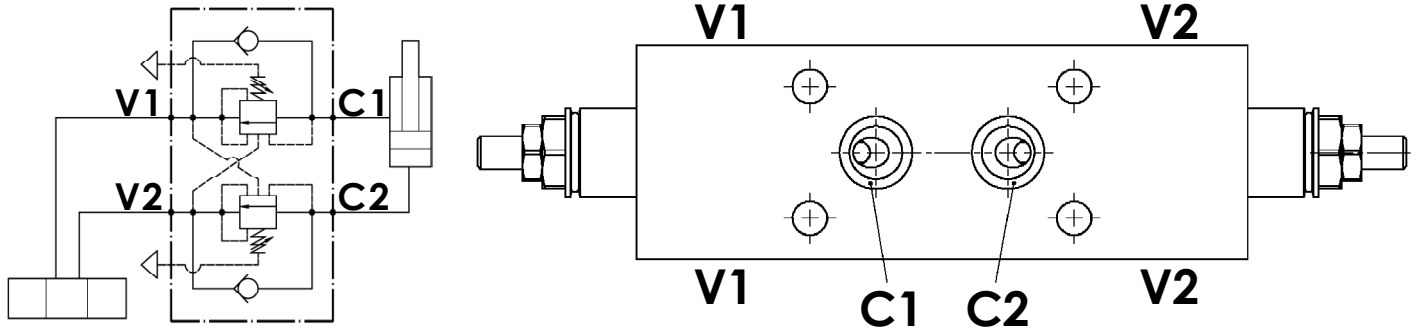

Valvola overcenter doppia, montaggio a flangia, pilotaggio interno
Dual overcenter valve, flanged mounting, internal pilot

Rev.00-2020/11

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in acciaio zincato. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: 90 l/min

Taratura max.: 350 bar

Rapporto di pilotaggio: 1:4.2

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

Peso: 3.200 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is in steel zinc plated. Internal parts are in hardened steel.

Rated flow: up to 90 l/min

Max. setting: 350 bar


Pilot ratio: 1:4.2

Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see page 02

Weight: 3.200 Kg


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

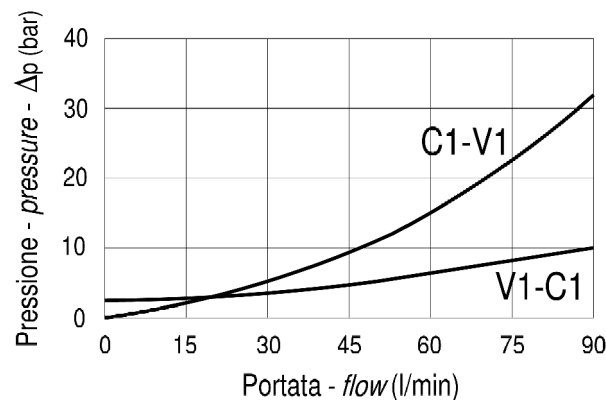



Valvola overcenter doppia, montaggio a flangia, pilotaggio interno
Dual overcenter valve, flanged mounting, internal pilot

Rev.00-2020/11

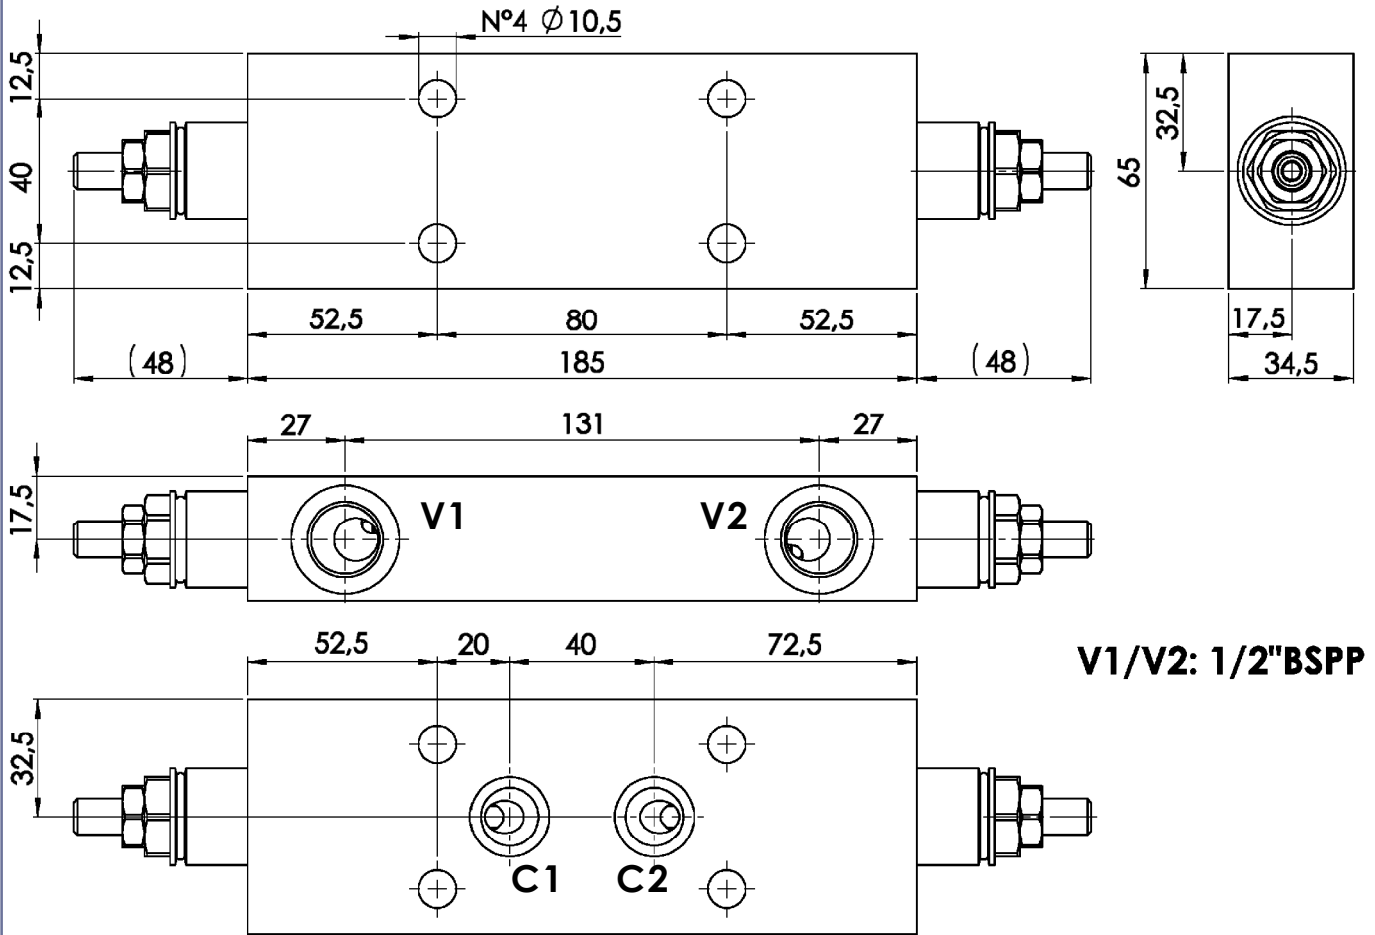

V1/V2: 1/2"BSPP

MOLLE - SPRINGS			*
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
35	100 - 350	82	280

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O **9 0** **D** **1 / 2** **2 F** **3 5**